


DL 0-00 144

 $P_3 = 1970 \text{ нс}$ $P_2 = 120 \pm 15 \text{ нс}$ $120 \pm 15 \text{ нс}$



290*

348

443

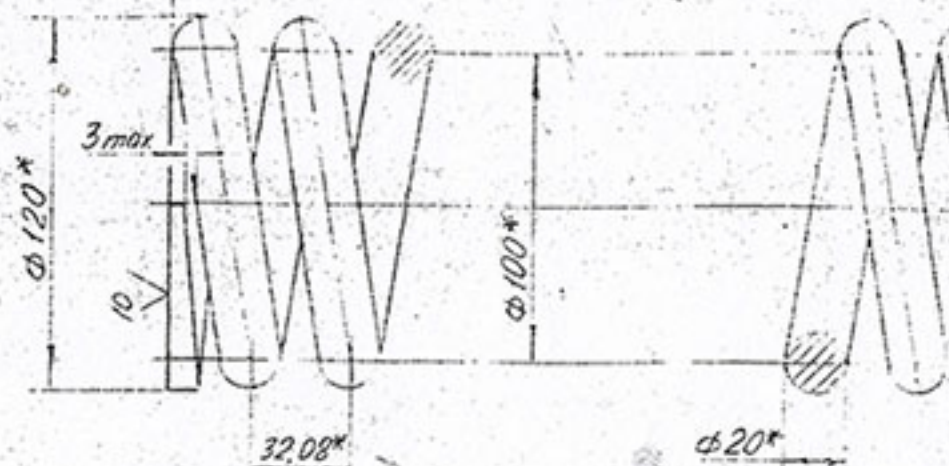 $453 \pm 15 \pm 12 \text{ ①}$ 

Заготовка (форма конца)

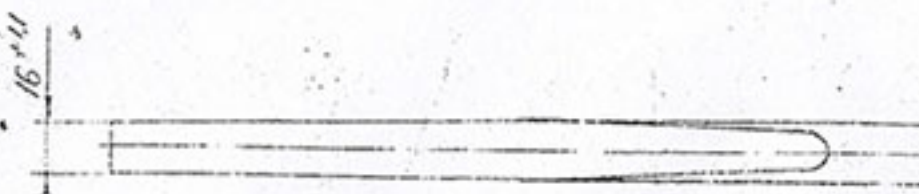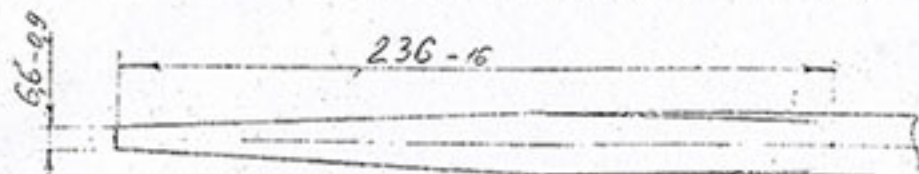

Обозначение	Направление навивки
44 0910 179	правое
-01	левое

Согласовано
инт. участка СЦ РКХО
А.Б. Магуский
13.04.201.

ПрАТ «ДМЗ»
коксхімічне виробництво
СЦ РКХО КХВ

1. Пружина II класса 4 разряда ГОСТ 13764-86.
 2. Длина развернутой пружины $4800 \pm 3 \text{ мм}$.
 3. Число рабочих витков 13,5.
 4. Число витков полное $15 \pm 0,5 \text{ ①}$.
 5. 43... 50. НРС з.
 6. Диаметр контрольной гильзы $125,5 \pm 0,4 \text{ мм}$.
 7. * Размеры и параметры для справки.
 8. Остальные технические требования по ГОСТ 16118-70.
 9. Маркировать номер заказа, обозначение на бирке.
- Бирка 100% из нержавеющей стали

44 0910 179			
1	93.058.39	11.05.2002	
2	93.057.35	11.05.2002	
Изм.	Лист	№ докум.	Дата
Разраб.	Провер.	Утверд.	Дата
Т. экз.	Листов	Всего	№
И. экз.	Листов	Всего	№
Пружина			Литер.
			Масса
			Материал
			Литер.
			Литер.

Form 13